




FICHA
PRODUCTO

7220-85

7221-85

LUZ DE POSICIÓN DERECHA/IZQUIERDA

TENSION	24V	CONEXIÓN	2 VIAS
POTENCIA	0.6 W	RESISTENCIA UV	1500 h
CORRIENTE	22.5 mA	RESISTENCIA NIEBLA SALINA	72 h
GRADO DE PROTECCION	IPX9K	TEMPERATURA DE OPERACION	-40° A 65° C
PAR DE FIJACION	1,5 N.m	TORNILLO RECOMENDADO	Ø 5 mm

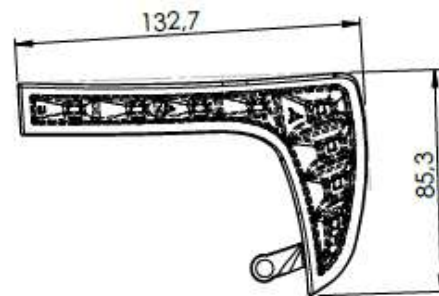

VISTA ISOMÉTRICA
ESCALA: 1/2